


DEEPOWER AKÜ

NP26-12(12V26AH)




● Kutup Başı Türü (mm)

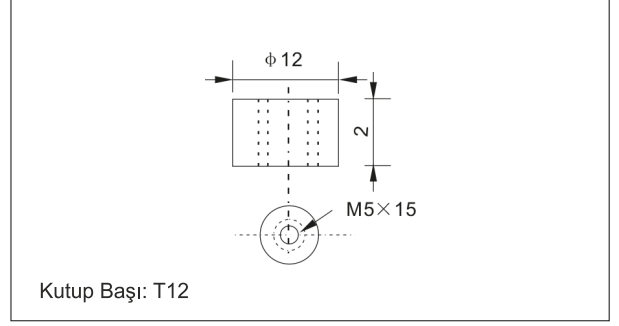

● Özellikler

Nominal Direnç	12V	
Nominal Güç (20 saatlik oran)	26 Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	125 mm (4.92 inç)
	Yükseklik	125 mm (4.92 inç)
	Uzunluk	175 mm (6.89 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık	8.1Kg (17.8lbs)	


● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

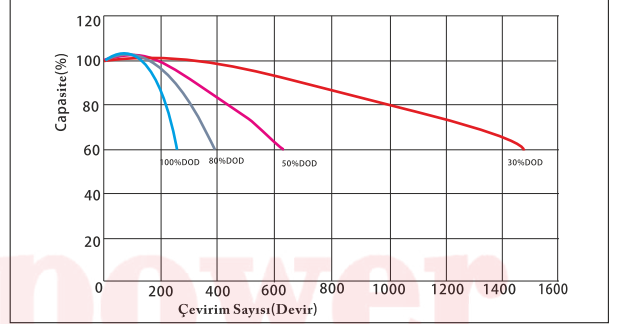

● Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	20 saatlik oran(0.60 A)	26.0AH
	10 saatlik oran(1.10 A)	24.0AH
	5 saatlik oran(2.04 A)	22.0AH
	1 saatlik oran(7.20 A)	15.6AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	10.4 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	9.5mΩ
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj) Kullanım	Devir	İlk şarj akımı 10.4 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.50V Süre 14~16h
		Voltaj 13.50-13.80V

● 25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

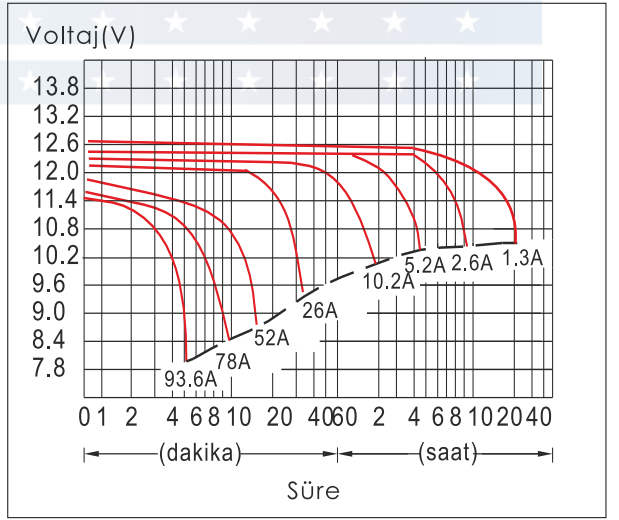

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat	
9.60V	A	93.6	61.4	45.5	29.9	15.6	9.10	6.70	5.37	4.56	3.01	2.46	1.34
	W	972	659	488	321	168	99.9	74.5	60.5	51.9	34.5	28.4	15.6
10.20V	A	85.8	58.7	41.8	28.4	14.6	8.73	6.50	5.20	4.47	2.96	2.42	1.31
	W	921	656	468	319	166	100.6	75.3	60.5	52.2	34.6	28.4	15.4
10.50V	A	78.1	54.9	39.0	27.5	14.2	8.56	6.39	4.94	4.42	2.93	2.39	1.30
	W	858	624	445	317	164	99.3	74.5	57.8	51.8	34.4	28.3	15.4
10.80V	A	75.1	52.4	36.4	26.8	13.7	8.34	6.28	4.85	4.23	2.85	2.33	1.27
	W	842	605	419	310	159	97.7	74.1	57.3	49.9	33.8	27.7	15.1
11.10V	A	69.4	49.4	33.8	26.0	13.2	8.13	5.96	4.77	4.04	2.77	2.28	1.24
	W	787	572	393	304	155	96.0	70.8	56.8	48.2	33.2	27.5	15.0

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

