


DEEPOWER AKÜ

NP40-12 (12V40AH)


● Kutup Başı Türü (mm)

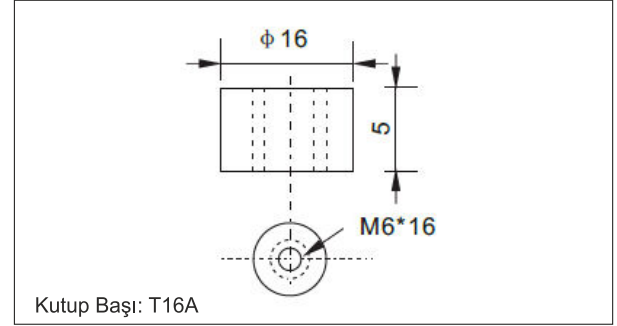

● Özellikler

Nominal Direnç	12V	
Nominal Güç (10 saatlik oran)	40 Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	181 mm (7.13 inç)
	Yükseklik	174 mm (6.85 inç)
	Uzunluk	197 mm (7.73 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık	13.0Kg (28.7lbs)	


● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

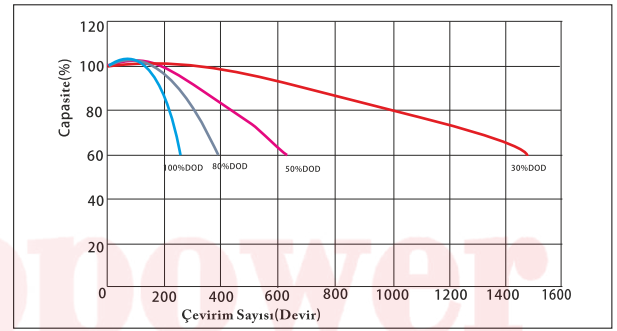

● Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	10 saatlik oran(4.0 A)	40.0AH
	5 saatlik oran(6.4 A)	32.0AH
	1 saatlik oran(24.0 A)	24.0AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	16 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	8mΩ
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 15.2 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.50V Süre 14~16 saat
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

● 25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

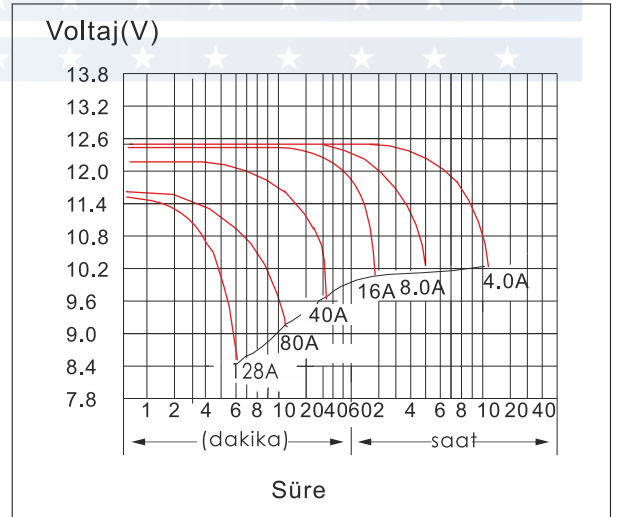

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat
9.60V	A	128	84	68	45.6	24.0	14.0	10.3	8.0	6.6	4.68	2.27
	W	1322	901	730	490	259	154	114	90	75	54	26.4
10.20V	A	124	76	64	43.6	22.6	13.4	10.0	7.8	6.5	4.56	2.20
	W	1325	850	717	489	255	154	116	91	76	53	25.8
10.50V	A	120	68	56	40.8	21.8	13.0	9.8	7.7	6.4	4.52	2.20
	W	1311	775	640	470	253	151	114	90	75	53	26.0
10.80V	A	116	64	52	37.6	21.1	12.7	9.5	7.6	6.2	4.40	2.16
	W	1298	740	600	436	246	149	112	89	74	52	25.7
11.10V	A	112	60	48	33.6	20.4	12.4	9.2	7.4	6.1	4.28	2.04
	W	1268	697	560	393	240	147	109	88	73	51	24.7

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

