


SB26-12(12V26AH)

Kutup Başı Türü (mm)




Kutup Başı: T12

Özellikler

Nominal Direnç		12V
Nominal Güç (20 saatlik oran)		28 Ah
Ebatlar	Toplam Yükseklik	125 mm (4.92 inç)
	Yükseklik	125 mm (4.92 inç)
	Uzunluk	175 mm (6.89 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık		8.6Kg (18.92lbs)


25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

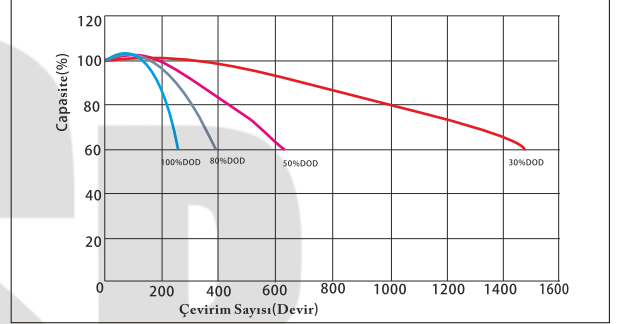

Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	20 saatlik oran(1.40 A)	28.0AH
	10 saatlik oran(2.60 A)	26.0AH
	5 saatlik oran(4.76 A)	23.8AH
	1 saatlik oran(16.80 A)	16.8AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	11.2 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	7.5m Ω
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 11.2 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.50V Süre 14~16h
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

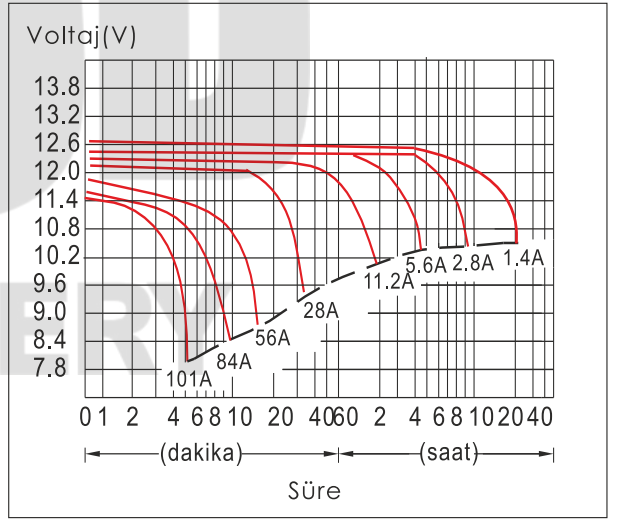

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat
9.60V	A 100,8	66,1	49	32,2	16,8	9,8	7,21	5,79	4,91	3,24	2,65	1,45
	W 1046	709,91	525	346	181	107,6	80,2	65,1	55,8	37,2	30,6	16,8
10.20V	A 92,4	63,2	45	30,6	15,8	9,4	7	5,6	4,82	3,19	2,6	1,41
	W 992	707	504	343	178	108,4	81,1	65,1	56,2	37,3	30,6	16,6
10.50V	A 84,1	59,1	42	29,6	15,3	9,22	6,88	5,32	4,76	3,15	2,58	1,4
	W 924	672	479	341	177	106,9	80,2	62,244	55,8	37	30,5	16,548
10.80V	A 80,8	56,5	39,2	28,8	14,7	8,98	6,77	5,23	4,55	3,07	2,51	1,37
	W 907	651	452	334	172	105,2	79,8	61,8	53,8	36,4	29,8	16,317
11.10V	A 74,8	53,2	36,4	28	14,2	8,75	6,42	5,13	4,35	2,99	2,45	1,33
	W 848,23	616	423,7	328	167	103,4	76,2	61,1	51,9	35,8	29,6	16,12

NOT: SADECE REFERANS İÇİN