


SB40-12 (12V40AH)


Kutup Başı Türü (mm)

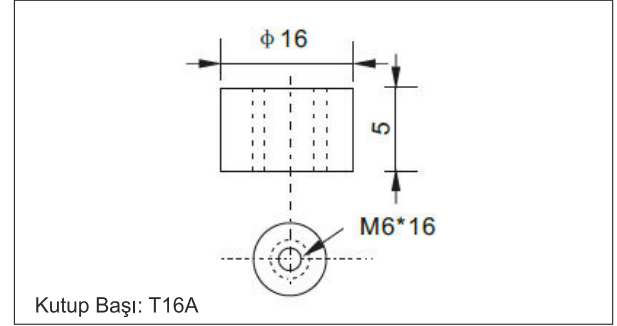

Özellikler

Nominal Direnç		12V
Nominal Güç (10 saatlik oran)		45 Ah
Ebatlar	Toplam Yükseklik	171 mm (6.73 inç)
	Yükseklik	171 mm (6.73 inç)
	Uzunluk	197 mm (7.73 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık		13.5Kg (29.7lbs)


25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

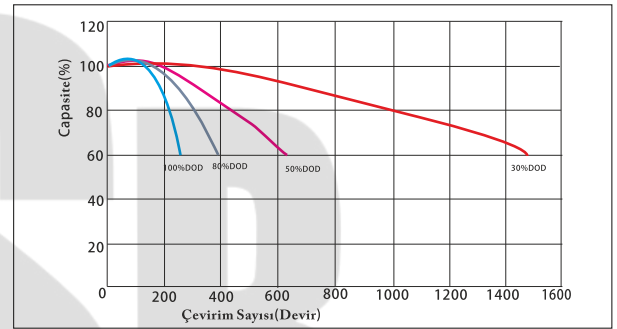

Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	10 saatlik oran(4.4 A)	45.0AH
	5 saatlik oran(7.0 A)	36.0AH
	1 saatlik oran(26.4 A)	27.4AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	17.6 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	6,5 mΩ
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 17.6 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.50V Süre 14~16 saat
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

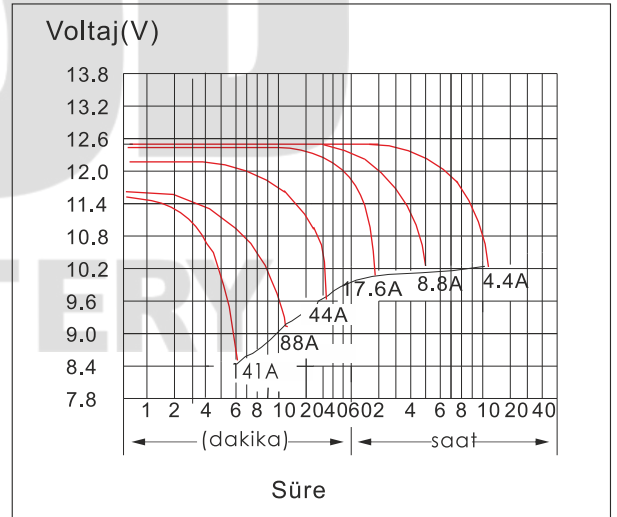

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat
9.60V	A	141	93	75	50, 2	26, 4	15, 4	11, 3	8, 8	7, 3	5, 15	2, 49
	W	1454	992	802	539	285	169	126	99	83	59	29, 0
10.20V	A	136	84	70	48, 0	24, 8	14, 7	11, 0	8, 6	7, 1	5, 02	2, 42
	W	1458	935	789	538	281	169	127	100	83	59	28, 4
10.50V	A	132	75	62	44, 9	24, 0	14, 3	10, 7	8, 4	7, 0	4, 97	2, 42
	W	1442	852	703	516	278	166	125	99	83	58	28, 6
10.80V	A	127	71	57	41, 4	23, 2	14, 0	10, 5	8, 3	6, 9	4, 84	2, 38
	W	1428	814	660	479	270	164	123	98	81	57	28, 3
11.10V	A	123	66	53	37, 0	22, 4	13, 6	10, 1	8, 1	6, 7	4, 71	2, 24
	W	1395	766	616	432	264	161	120	96	80	56	27, 2

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

