


SSB AKÜ

SB55-12 (12V55AH)


● Kutup Başı Türü (mm)

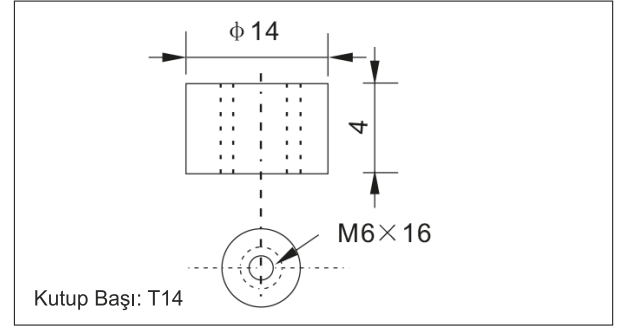

● Özellikler

Nominal Direnç	V12	
Nominal Güç (10 saatlik oran)	55 Ah	
Ebatlar	Toplam Yükseklik	229 mm (9.01 inç)
	Yükseklik	211 mm (8.30 inç)
	Uzunluk	230 mm (9.06 inç)
	Genişlik	138 mm (5.43 inç)
Ortalama Ağırlık	16.2Kg (35.6lbs)	


● 25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

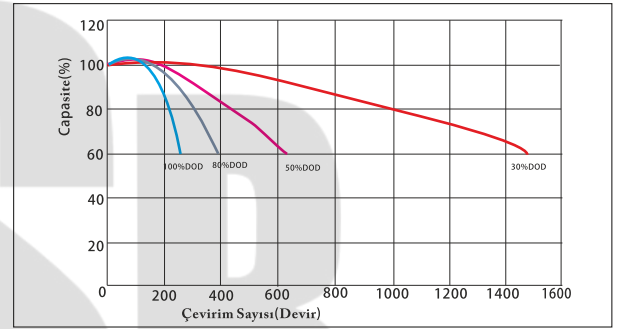

● Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	10 saatlik oran(2.75 A)	55.0AH
	5 saatlik oran(9.36A)	46.8AH
	1 saatlik oran(33 A)	33.0AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	22 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	6.8m Ω
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (10 saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 22 Amperden daha az Voltaj 14.40-14.80V Süre 14~16 saat
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

● 25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

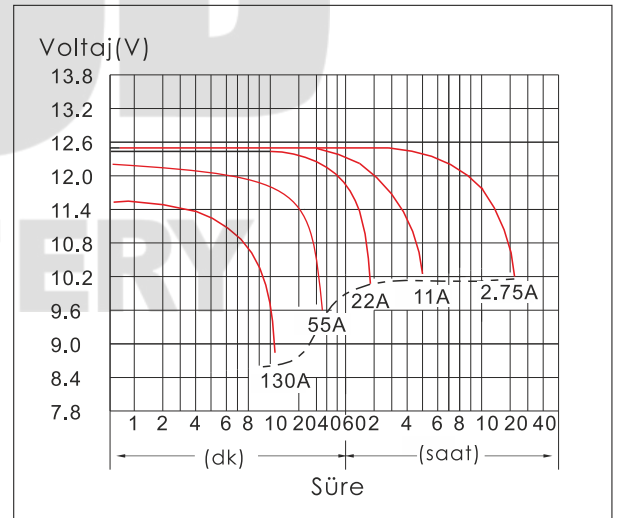

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat	
9.60V	A	198	130	96.3	63.3	33.0	19.3	14.2	11.4	9.65	6.37	5.20	2.84
	W	2055	1394	1032	680	356	211	158	128	110	73.0	60.1	33.0
10.20V	A	182	124	88.5	60.0	31.0	18.5	13.8	11.0	9.46	6.26	5.11	2.77
	W	1949	1388	990	674	350	213	159	128	110	73.2	60.0	32.5
10.50V	A	165	116	82.5	58.2	30.0	18.1	13.5	10.5	9.35	6.19	5.06	2.75
	W	1814	1320	941	670	347	210	158	122	110	72.8	59.9	32.5
10.80V	A	159	111	77.0	56.6	29.0	17.6	13.3	10.3	8.94	6.03	4.93	2.68
	W	1782	1279	887	656	337	207	157	121	106	71.4	58.6	31.9
11.10V	A	147	105	71.5	55.0	28.0	17.2	12.6	10.1	8.55	5.87	4.81	2.61
	W	1665	1210	832	644	329	203	150	120	102	70.3	58.1	31.7

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

