


XPOWER AKÜ

XP26-12 (12V26AH)



Kutup Başı Türü (mm)



Kutup Başı: T12


Özellikler

Nominal Gerilim		12V
Nominal Güç (20 saatlik oran)		24 Ah
Ebatlar	Toplam Yükseklik	125 mm (4.92 inç)
	Yükseklik	125 mm (4.92 inç)
	Uzunluk	175 mm (6.89 inç)
	Genişlik	166 mm (6.54 inç)
Ortalama Ağırlık		7.6Kg (16.7lbs)


Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	20 saatlik oran(1.20 A)	24.0AH
	10 saatlik oran(2.21 A)	22.1AH
	5 saatlik oran(4.08 A)	20.4AH
	1 saatlik oran(14.4 A)	14.4AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	9.6 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	11mΩ
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 10.4 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.50V Süre 14~16h
Kullanım		Voltaj 13.50-13.80V

25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

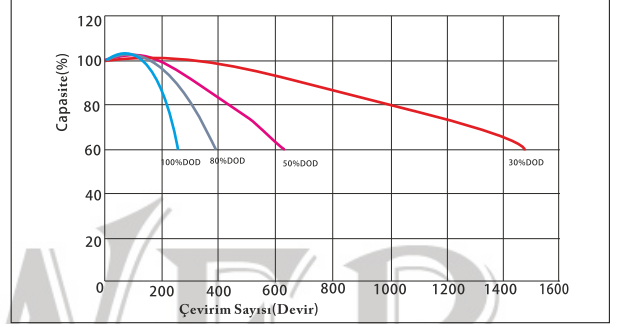

25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

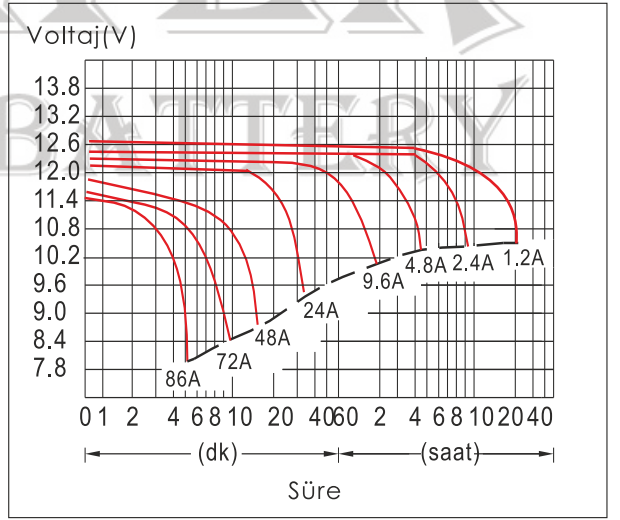

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat
9.60V	A 86, 4	56, 6	42, 0	27, 6	14, 4	8, 40	6, 18	4, 96	4, 21	2, 78	2, 27	1, 24
	W 897	608	450	297	156	92, 2	68, 8	55, 8	47, 9	31, 9	26, 2	14, 4
10.20V	A 79, 2	54, 2	38, 6	26, 2	13, 5	8, 06	6, 00	4, 80	4, 13	2, 73	2, 23	1, 21
	W 851	606	432	294	153	92, 9	69, 5	55, 8	48, 1	31, 9	26, 2	14, 2
10.50V	A 72, 1	50, 6	36, 0	25, 4	13, 1	7, 90	5, 90	4, 56	4, 08	2, 70	2, 21	1, 20
	W 792	576	411	292	151	91, 6	68, 7	53, 4	47, 8	31, 8	26, 1	14, 2
10.80V	A 69, 3	48, 4	33, 6	24, 7	12, 6	7, 70	5, 80	4, 48	3, 90	2, 63	2, 15	1, 17
	W 777	558	387	286	147	90, 2	68, 4	52, 9	46, 1	31, 2	25, 6	13, 9
11.10V	A 64, 1	45, 6	31, 2	24, 0	12, 2	7, 50	5, 50	4, 40	3, 73	2, 56	2, 10	1, 14
	W 727	528	363	281	143	88, 7	65, 3	52, 4	44, 5	30, 7	25, 4	13, 8

NOT: SADECE REFERANS İÇİN

