


SB12-12(12V12AH)


Kutup Başı Türü (mm)

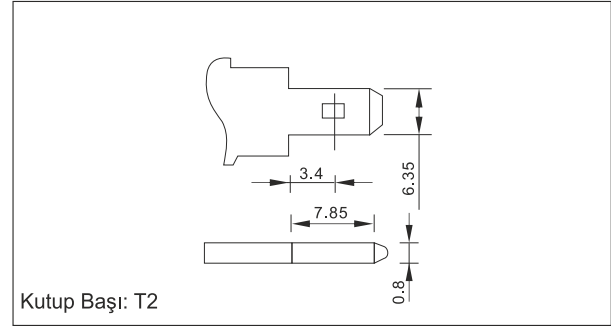

Özellikler

Nominal Direnç		12V
Nominal Güç (20 saatlik oran)		14Ah
Ebatlar	Toplam Yükseklik	100 mm (3.94 inç)
	Yükseklik	94 mm (3.70 inç)
	Uzunluk	151 mm (5.94 inç)
	Genişlik	98 mm (3.86 inç)
Ortalama Ağırlık		3.65Kg (8.03lbs)


25°C Deşarj Derinliğinde Çevrim Ömrü

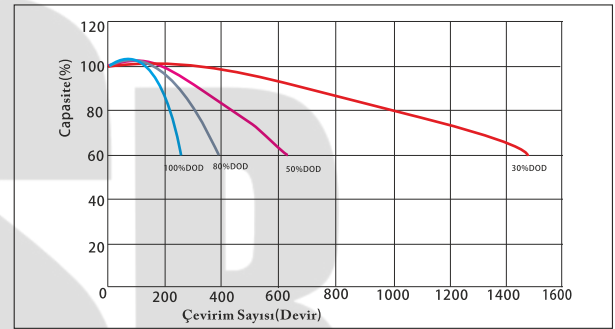

Nitelikler

25°C(77°F) 'de Kapasite	20 saatlik oran(0.70 A)	14.0 AH
	10 saatlik oran(1.30 A)	13.0 AH
	5 saatlik oran(2.40 A)	12.0 AH
	1 saatlik oran(8.40 A)	8.40 AH
	10.5V ile 1.5 saatlik deşarj	5.6 A
İç Direnç	25°C(77°F) 'de Tam Şarjlı Akü	12m Ω
Sıcaklığın kapasiteye etkisi (20saatlik oran)	40°C(104°F)	102%
	25°C(77°F)	100%
	0°C(32°F)	85%
	-15°C(5°F)	65%
25°C(77°F) 'de kendi kendine deşarj	3 ay depolama sonrası Kapasite	91%
	6 ay depolama sonrası Kapasite	82%
	12 ay depolama sonrası Kapasite	64%
Yaşam Ömrü	10 ~ 12 yıl	
Şarj (Sabit Voltaj)	Devir	İlk şarj akımı 5.6 Amperden daha az Voltaj 14.40-15.50V Süre 14~16h
	Kullanım	Voltaj 13.50-13.80V

25°C(77°F) 'de Deşarj Eğrileri

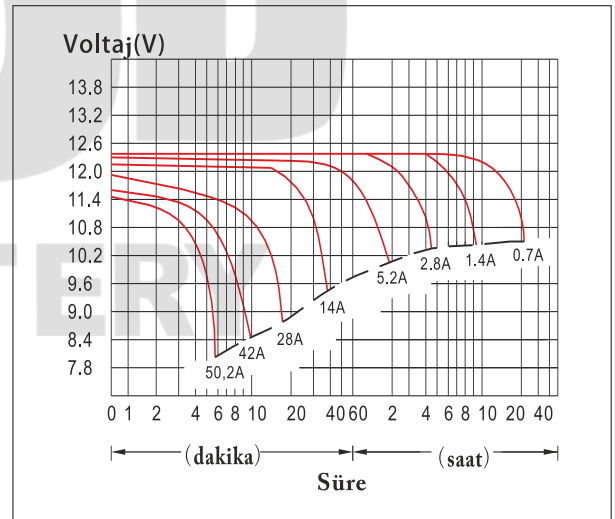

25°C(77°F) 'de Sabit Akım(Amper) ve Sabit Güç(Watt) Deşarj Tablosu

Süre	5dk	10dk	15dk	30dk	1saat	2saat	3saat	4saat	5saat	8saat	10saat	20saat
9.60V	A 50,4	33	24,5	16,1	8,4	4,9	3,61	2,89	2,46	1,62	1,32	0,72
	W 523	355	263	173,1	90,7	53,8	40,1	32,6	27,9	18,58	15,29	8,41
10.20V	A 46,2	31,6	22,5	15,28	7,89	4,7	3,5	2,8	2,41	1,59	1,3	0,71
	W 496	353	252	171,6	89,2	54,2	40,5	32,6	28,1	18,63	15,28	8,28
10.50V	A 42,1	29,5	21	14,82	7,63	4,61	3,44	2,66	2,38	1,58	1,29	0,7
	W 462	336	240	170,5	88,4	53,4	40,1	31,1	27,9	18,52	15,24	8,27
10.80V	A 40,4	28,2	19,6	14,41	7,37	4,49	3,38	2,61	2,28	1,53	1,25	0,68
	W 453	326	226	166,9	85,8	52,6	39,9	30,9	26,9	18,18	14,91	8,13
11.10V	A 37,4	26,6	18,2	14	7,12	4,38	3,21	2,57	2,18	1,49	1,23	0,67
	W 424	308	212	163,8	83,7	51,7	38,1	30,6	26	17,88	14,79	8,06

NOT: SADECE REFERANS İÇİN